Fiche technique du produit

LH-VSTH 80K

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526104337
ID 535690
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LH
- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série VSTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : acier

Blickle Extrathane®

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Dureté du revêtement
92 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
excellent

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

Données techniques:

Ø roue (D)		80 mm
Largeur de roue		40 mm
Capacité de charge à 3 km/h		280 kg
Capacité de charge à 4 km/h		280 kg
Capacité de charge (statique)		700 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		120 mm
Dimensions de la platine		100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation		80 x 60 mm
Ø trou de fixation		9 mm
Déport (F)		45 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗

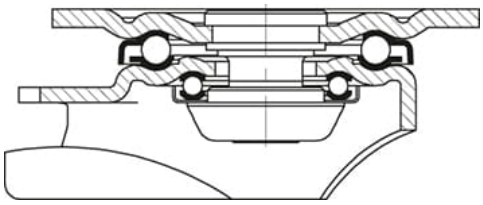



Compatible autoclave		✕
Compatible avec lavage en machine		✕

Références du produit

Blocage standard associé LH-VSTH 80K-FI

Roulette fixe correspondante BH-VSTH 80K

Roue utilisée VSTH 80/20K