Fiche technique du produit

LIKX-POHI 102HXK-1

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, hautes températures, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

EAN 4047526102012
ID 754699
Code douanier 87169090

Made in Germany

Blickle TempLine® Performance

Monture : série LIKX
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures

Roue : série POHI
- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
- **compatible autoclave**

Dureté du revêtement
85 Shore D

Résistance au roulage
excellent

Résistance à l'usure
satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol
satisfaisant

Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		38 mm
Capacité de charge à 4 km/h		250 kg
Capacité de charge à +70° C		250 kg
Capacité de charge (statique)		625 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		130 mm
Dimensions de la platine		100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation		80 x 60 mm
Ø trou de fixation		9 mm
Déport (F)		45 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		250 °C
Dureté du revêtement		85 Shore D
Poids de la pièce		1,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✓

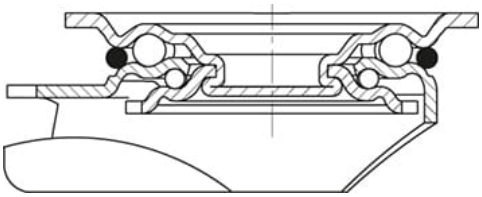



Hautes températures		✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✓
Compatible avec lavage en machine		✗

Références du produit

Blocage standard associé LIKX-POHI 102HXK-1-FI

Roulette fixe correspondante BKX-POHI 102HXK-1

Roue utilisée POHI 102/15HXK