

LIKX-POHI 125G-1

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, hautes températures, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

EAN 4047526102036
ID 754693
Code douanier 87169090



Monture : série LIKX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures

Roue : série POHI

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
- **compatible autoclave**

Données techniques:

∅ roue (D)	⊙	125 mm
Largeur de roue	∟	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	300 kg
Capacité de charge à +70° C	⊞	300 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	750 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	∅	155 mm
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	80 x 60 mm
∅ trou de fixation	⊞	9 mm
Déport (F)	⊞	48 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		250 °C
Dureté du revêtement		85 Shore D
Poids de la pièce	⊞	1,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	✗
Conductible d'électricité	⊞	✗
Résistant à la corrosion		✓



TempLine® Performance

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore D

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ □ □ □ satisfaisant

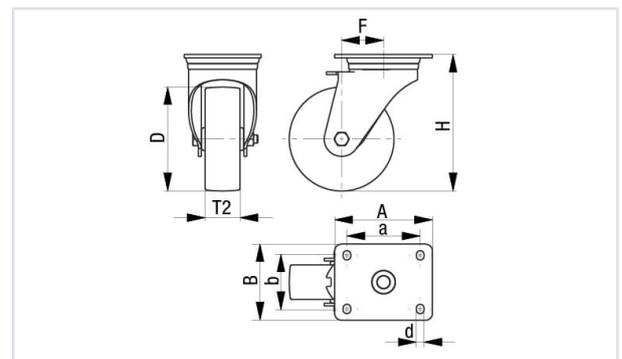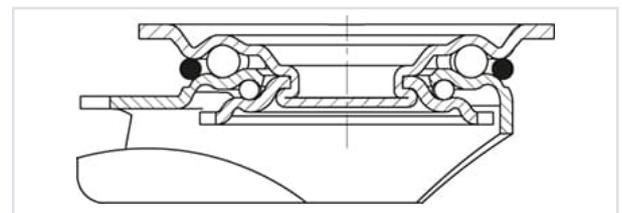

Hautes températures	☑	✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	☒	✗
Compatible autoclave	☑	✓
Compatible avec lavage en machine	☒	✗

Références du produit



Blocage standard associé LIKX-POHI 125G-1-FI



Roulette fixe correspondante BKX-POHI 125G-1



Roue utilisée POHI 125/15G