

LIK-POHI 125G-1-FI

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, hautes températures, ec blocage « stop-fix », roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

EAN 4047526101916

ID 754690

Code douanier 87169090



Monture : série LIK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- la passivation peut se modifier légèrement à haute température, la protection à la corrosion est conservée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures

Roue : série POHI

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	125 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	300 kg
Capacité de charge à +70° C	⬆	300 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	750 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊥	155 mm
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⊞	9 mm
Déport (F)	⊞	42 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		250 °C
Dureté du revêtement		85 Shore D
Poids de la pièce	⚖	1,5 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	✓



 TempLine® Performance

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore D

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

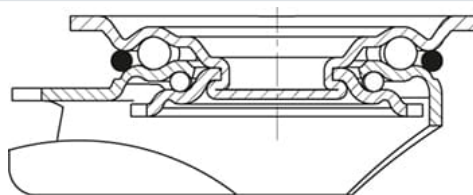

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roulette fixe correspondante BK-POHI 125G-1



Roulette pivotante correspondante LIK-POHI 125G-1



Roue utilisée POHI 125/15G