

LIX-POHI 100G-FI-OF

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, hautes températures, ec blocage « stop-fix », roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

EAN 4047526074104

ID 755809

Code douanier 87169090



Monture : série LIX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- sans graisse de série (« -OF »)

Roue : série POHI

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
- **compatible autoclave**

Données techniques:

Ø roue (D)	100 mm
Largeur de roue	30 mm
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Capacité de charge à +70° C	150 kg
Capacité de charge (statique)	375 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	125 mm
Dimensions de la platine	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	9 mm
Déport (F)	35 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	250 °C
Dureté du revêtement	85 Shore D
Poids de la pièce	0,8 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✓



Blickle
TempLine® Performance

Dureté du revêtement

85 Shore D

Résistance au roulage



excellent

Résistance à l'usure

satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant

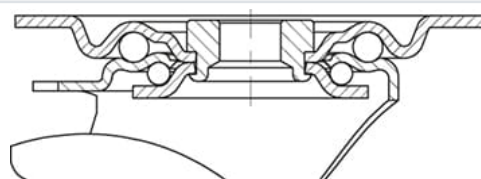

Hautes températures	☺	✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✓
Compatible avec lavage en machine		✗

Références du produit



Roulette fixe correspondante BX-POHI 100G



Roulette pivotante correspondante LIX-POHI 100G-OF



Roue utilisée POHI 100/12-45G