

LIX-POHI 81G-FI

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, hautes températures, ec blocage « stop-fix », roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

EAN 4047526087944

ID 754745

Code douanier 87169090



Monture : série LIX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POHI

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
- **compatible autoclave**

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	80 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	150 kg
Capacité de charge à +70° C	⬆	150 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	375 kg
Type de moyeu	⦿	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊘	102 mm
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⌀	9 mm
Déport (F)	⦿	37 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		250 °C
Dureté du revêtement		85 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,7 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✓



 Blickle TempLine® Performance

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore D

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

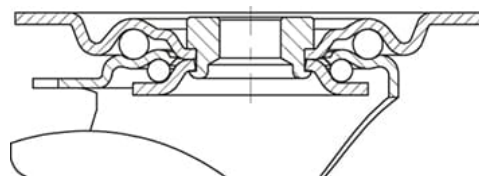

Hautes températures	☺	✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗	
Compatible autoclave		✓
Compatible avec lavage en machine	✗	

Références du produit



Roulette fixe correspondante BX-POHI 81G



Roulette pivotante correspondante LIX-POHI 81G



Roue utilisée POHI 81/12G