

LI-POHI 200HK-FI

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, hautes températures, ec blocage « stop-fix », roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

EAN 4047526101114

ID 754710

Code douanier 87169090



Monture : série LI

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- la passivation peut se modifier légèrement à haute température, la protection à la corrosion est conservée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures

Roue : série POHI

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	200 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	350 kg
Capacité de charge à +70° C	⬆	350 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	875 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊕	235 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⊞	11 mm
Déport (F)	⊞	58 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		250 °C
Dureté du revêtement		85 Shore D
Poids de la pièce	⚖	3,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×



 TempLine® Performance

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore D

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

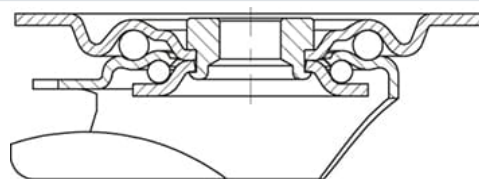

Hautes températures	☺	✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-POHI 200HK



Roulette pivotante correspondante LI-POHI 200HK



Roue utilisée POHI 200/20HK