

## LKDB-PUA 50G-ES

**Roulette jumelée pivotante en matière synthétique, avec tige à clips, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide**

EAN 4047526124793

ID 845577

Code douanier 87169090



### Monture : série LKDB

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- moyeu lisse en matière synthétique de première qualité dans la couronne du pivot
- couleur noir RAL 9005

### Roue : série PUA

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 92 Shore A, couleur noir, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir RAL 9005

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- Les roulettes ne sont pas homologuées pour les chaises de bureau

### Données techniques:

|                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| ∅ roue (D)                        | ⊕ | 50 mm       |
| Largeur de roue                   | ⊥ | 12 mm       |
| Nombre de roues                   |   | 2           |
| Largeur totale de la roulette     | ∅ | 51 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h       | ⊞ | 50 kg       |
| Capacité de charge (statique)     | ⊞ | 125 kg      |
| Type de moyeu                     | ⊙ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                | ⊕ | 58 mm       |
| ∅ de tige                         | ⊕ | 11 mm       |
| Longueur de tige                  | ⊕ | 19,5 mm     |
| Déport (F)                        | ⊕ | 20 mm       |
| Résistance min. à la température  |   | -20 °C      |
| Résistance max. à la température  |   | 70 °C       |
| Dureté du revêtement              |   | 92 Shore A  |
| Poids de la pièce                 | ⊞ | 0,1 kg      |
| Non tachant                       |   | ✓           |
| Non marquant par contact          |   | ✓           |
| Résistant à la corrosion          |   | ✗           |
| Hautes températures               | ⊞ | ✗           |
| Compatible autoclave              |   | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine |   | ✗           |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ □ très bien


#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien



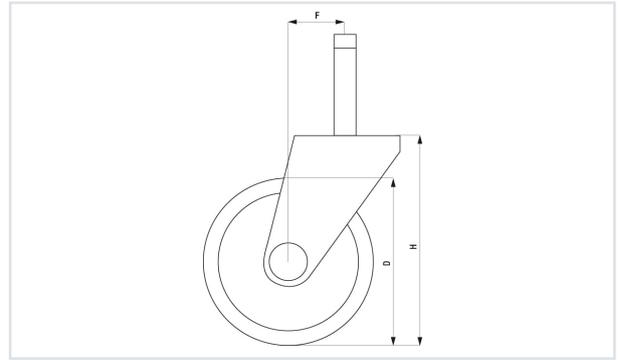

## Références du produit



**Blocage standard associé LKDB-PUA 50G-RA-ES**