

LKPA-POA 100K-FI

Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

EAN 4047526226084

ID 226084

Code douanier 87169090



Monture : série LKPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		30 mm
Capacité de charge à 3 km/h		120 kg
Capacité de charge (statique)		300 kg
Type de moyeu		roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)		136 mm
Dimensions de la platine		90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø trou de fixation		8.5 mm
Déport (F)		40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage



 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

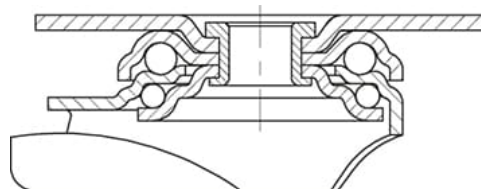

Références du produit



Roulette fixe correspondante BKPA-POA 100K



Roulette pivotante correspondante LKPA-POA 100K



Roue utilisée POA 100/8K