

LKPA-POA 150G-FI

Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

EAN 4047526285739

ID 285734

Code douanier 87169090



Monture : série LKPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	150 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⬆	110 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	275 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	185 mm
Dimensions de la platine	⊞	90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø trou de fixation	⊞	8.5 mm
Déport (F)	⊞	40 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,9 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage



■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■□ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■□ satisfaisant

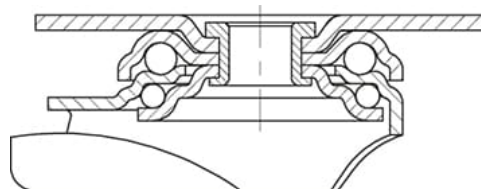

Références du produit



Roulette fixe correspondante BKPA-POA 150G



Roulette pivotante correspondante LKPA-POA 150G



Roue utilisée POA 150/12G