Fiche technique du produit

LKPA-TPA 101G

Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

EAN 4047526395780
ID 395780
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LKPA
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA
- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Dureté du revêtement
85 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

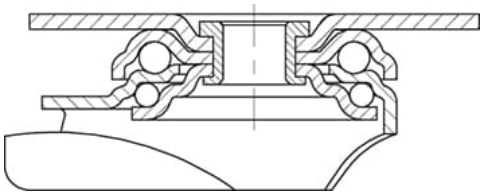



Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		32 mm
Capacité de charge à 3 km/h		110 kg
Capacité de charge (statique)		275 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		136 mm
Dimensions de la platine		90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø trou de fixation		8.5 mm
Déport (F)		40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce		0,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✗
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗

Bande de roulement résistante à l’hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Blocage standard associé LKPA-TPA 101G-FI

Roulette fixe correspondante BKPA-TPA 101G

Roue utilisée TPA 101/12G