

LKPA-TPA 101G-ELS

Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non ta chant

EAN 4047526632298
ID 632299
Code douanier 87169090



Monture : série LKPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Ø roue (D) | ☉ | 100 mm |
| Largeur de roue | ⊥ | 32 mm |
| Capacité de charge à 3 km/h | ⊞ | 70 kg |
| Capacité de charge (statique) | ⊞ | 175 kg |
| Type de moyeu | ☉ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H) | ⊘ | 136 mm |
| Dimensions de la platine | ⊞ | 90 x 66 mm |
| Entraxe trous de fixation | ⊞ | 75 x 45 / 61 x 51 mm |
| Ø trou de fixation | ⊘ | 8.5 mm |
| Déport (F) | ⊞ | 40 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 60 °C |
| Dureté du revêtement | | 85 Shore A |
| Poids de la pièce | ⊞ | 0,6 kg |
| Non tachant | | ✓ |
| Non marquant par contact | | ✗ |
| Antistatique | ⊞ | ✗ |
| Conductible d'électricité | ⊞ | ✓ |
| Résistant à la corrosion | | ✗ |
| Hautes températures | ⊞ | ✗ |



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

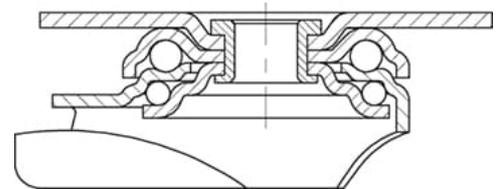

| | |
|---|---|
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |
| Compatible autoclave | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

Références du produit

