

## LKPA-TPA 80G-FI

**Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène**

EAN 4047526575380

ID 575381

Code douanier 87169090



### Monture : série LKPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

### Données techniques:

|                                  |                                                                                     |                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                       |  | 80 mm                |
| Largeur de roue                  |  | 32 mm                |
| Capacité de charge à 3 km/h      |  | 100 kg               |
| Capacité de charge (statique)    |  | 250 kg               |
| Type de moyeu                    |  | moyeu lisse          |
| Hauteur totale (H)               |  | 111 mm               |
| Dimensions de la platine         |  | 90 x 66 mm           |
| Entraxe trous de fixation        |  | 75 x 45 / 61 x 51 mm |
| Ø trou de fixation               |  | 8.5 mm               |
| Déport (F)                       |  | 40 mm                |
| Résistance min. à la température |                                                                                     | -20 °C               |
| Résistance max. à la température |                                                                                     | 60 °C                |
| Dureté du revêtement             |                                                                                     | 85 Shore A           |
| Poids de la pièce                |  | 0,7 kg               |
| Non tachant                      |                                                                                     | ✓                    |
| Non marquant par contact         |                                                                                     | ✗                    |
| Antistatique                     |  | ✗                    |
| Conductible d'électricité        |  | ✗                    |
| Résistant à la corrosion         |                                                                                     | ✗                    |
| Hautes températures              |  | ✗                    |



#### Dureté du revêtement

 85 Shore A

#### Résistance au roulage



 très bien

#### Résistance à l'usure

 satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 bien

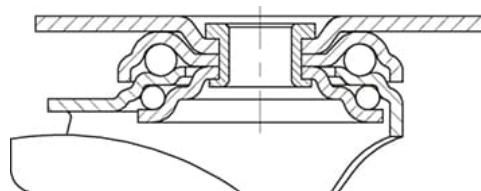

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |
| Compatible autoclave                        | × |
| Compatible avec lavage en machine           | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BKPA-TPA 80G**



**Roulette pivotante correspondante LKPA-TPA 80G**



**Roue utilisée TPA 80/12G**