

## LKPA-TPA 80KF-ELS

Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant

EAN 4047526669911

ID 669911

Code douanier 87169090



### Monture : série LKPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Ø roue (D)                       | 80 mm                  |
| Largeur de roue                  | 32 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h      | 65 kg                  |
| Capacité de charge (statique)    | 165 kg                 |
| Type de moyeu                    | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)               | 111 mm                 |
| Dimensions de la platine         | 90 x 66 mm             |
| Entraxe trous de fixation        | 75 x 45 / 61 x 51 mm   |
| Ø trou de fixation               | 8.5 mm                 |
| Déport (F)                       | 40 mm                  |
| Résistance min. à la température | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température | 60 °C                  |
| Dureté du revêtement             | 85 Shore A             |
| Poids de la pièce                | 0,6 kg                 |
| Non tachant                      | ✓                      |
| Non marquant par contact         | ✗                      |
| Antistatique                     | ✗                      |
| Conductible d'électricité        | ✓                      |
| Résistant à la corrosion         | ✗                      |



#### Dureté du revêtement

85 Shore A

#### Résistance au roulage



très bien

#### Résistance à l'usure

satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

bien

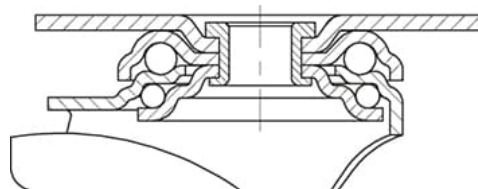

|                                             |                                                                                   |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hautes températures                         |  | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                   | × |
| Compatible autoclave                        |                                                                                   | × |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                   | × |

## Références du produit



**Blocage standard associé LKPA-TPA 80KF-FI-ELS**



**Roulette fixe correspondante BKPA-TPA 80KF-ELS**



**Roue utilisée TPA 80/8KF-ELS**