

## LKPA-VPA 101K-FI-EL-FA

**Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice**

**EAN** 4047526324131

**ID** 324137

**Code douanier** 87169090



### Monture : série LKPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir, version électro-conductrice, couleur noire, marquante

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 100 mm               |
| Largeur de roue                             |  | 32 mm                |
| Capacité de charge à 3 km/h                 |  | 80 kg                |
| Capacité de charge (statique)               |  | 200 kg               |
| Type de moyeu                               |  | roulement à billes   |
| Hauteur totale (H)                          |  | 136 mm               |
| Dimensions de la platine                    |  | 90 x 66 mm           |
| Entraxe trous de fixation                   |  | 75 x 45 / 61 x 51 mm |
| Ø trou de fixation                          |  | 8,5 mm               |
| Déport (F)                                  |  | 40 mm                |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C               |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 60 °C                |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 80 Shore A           |
| Poids de la pièce                           |  | 0,9 kg               |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ×                    |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ×                    |
| Antistatique                                |  | ×                    |
| Conductible d'électricité                   |  | ✓                    |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ×                    |
| Hautes températures                         |  | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ×                    |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ×                    |



#### Dureté du revêtement

 80 Shore A

#### Résistance au roulage



 bien

#### Résistance à l'usure

 passable

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien

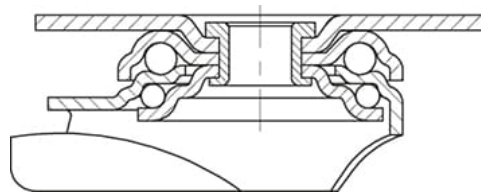

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BKPA-VPA 101K-EL-FA**



**Roulette pivotante correspondante LKPA-VPA 101K-EL-FA**



**Roue utilisée VPA 101/8K-EL**