

LKPA-VSTH 50K

Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526106171

ID 754816

Code douanier 83022000



Monture : série LKPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VSTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		33 mm
Capacité de charge à 3 km/h		150 kg
Capacité de charge (statique)		375 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		73 mm
Dimensions de la platine		90 x 66 mm
Entraxe trous de fixation		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø trou de fixation		8.5 mm
Déport (F)		29 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		0,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗



Dureté du revêtement

 92 Shore A

Résistance au roulage



 très bien

Résistance à l'usure

 excellent

Bruits de roulage / Protection du sol


 bien

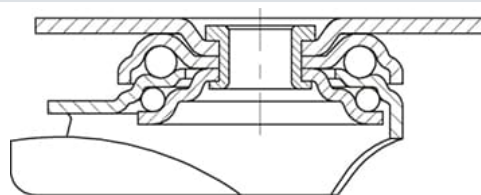

Références du produit



Blocage standard associé LKPA-VSTH 50K-RA

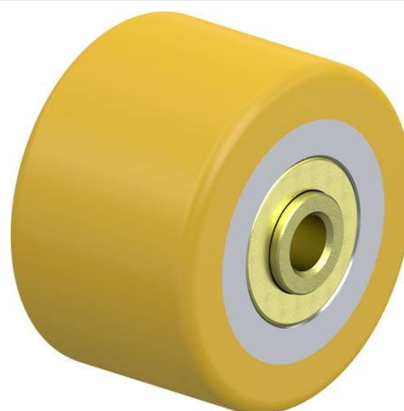

Roue utilisée VSTH 50/8K