

LKRA-GSPO 50K-RA

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec blocage
« Radstop », roue fortes charges en polyamide moulé

EAN 4047526359935

ID 937377

Code douanier 83022000



Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série GSPO

- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- absorption d'humidité réduite
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- Test selon DIN 12530 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Données techniques:

Ø roue (D)	50 mm
Largeur de roue	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Capacité de charge (statique)	375 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Hauteur totale (H)	70 mm
Ø platine	57 mm
Trou central	13 mm
Déport (F)	29 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	80 °C
Dureté du revêtement	80 Shore D
Poids de la pièce	0,5 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗



Dureté du revêtement

80 Shore D

Résistance au roulage



excellent

Résistance à l'usure

très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant

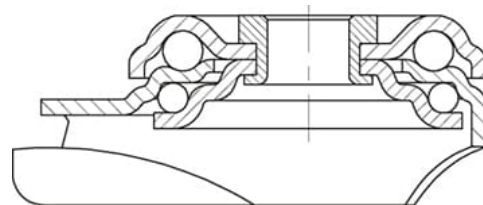

Références du produit



Roulette pivotante correspondante LKRA-GSP0 50K



Roue utilisée GSP0 50/15K