

# LKRA-POA 100K-11-FI-E12

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

EAN 4047526031695  
ID 750607  
Code douanier 87169090



**Monture : série LKRA**

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue : série POA**

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

**Données techniques:**

|                                             |                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 100 mm                 |
| Largeur de roue                             |  | 30 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h                 |  | 120 kg                 |
| Capacité de charge (statique)               |  | 300 kg                 |
| Type de moyeu                               |  | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)                          |  | 135 mm                 |
| Dimension intérieure du tube                |  | 20–25 mm               |
| Déport (F)                                  |  | 40 mm                  |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 80 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 70 Shore D             |
| Poids de la pièce                           |  | 0,8 kg                 |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓                      |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓                      |
| Antistatique                                |  | ✗                      |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗                      |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗                      |
| Hautes températures                         |  | ✗                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗                      |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗                      |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ✗                      |



**Dureté du revêtement**

 70 Shore D

**Résistance au roulage**



 excellent

**Résistance à l'usure**

 bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

 satisfaisant

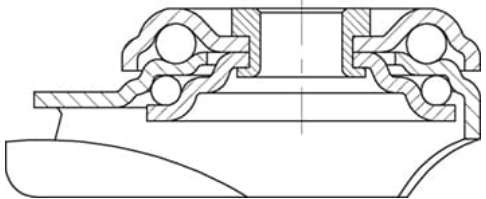

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LKRA-POA 100K-11-E12**



**Roue utilisée POA 100/8K**