

# LKRA-POA 125G-11-FI-E12

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

EAN 4047526323097  
ID 323097  
Code douanier 87169090



**Monture : série LKRA**

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue : série POA**

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

**Données techniques:**

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| Ø roue (D)                                  | ↻ | 125 mm      |
| Largeur de roue                             | ⌞ | 32 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⬇ | 120 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | ⬇ | 300 kg      |
| Type de moyeu                               | ⦿ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | ⌀ | 161 mm      |
| Dimension intérieure du tube                | ⦶ | 20–25 mm    |
| Déport (F)                                  | ⦶ | 40 mm       |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C       |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,7 kg      |
| Non tachant                                 |   | ✓           |
| Non marquant par contact                    |   | ✓           |
| Antistatique                                | ⚡ | ×           |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×           |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×           |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×           |
| Compatible autoclave                        |   | ×           |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×           |



**Dureté du revêtement**

■■■■■ 70 Shore D

**Résistance au roulage**



■■■■■ excellent

**Résistance à l'usure**

■■■■□□ bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■■■■□□ satisfaisant

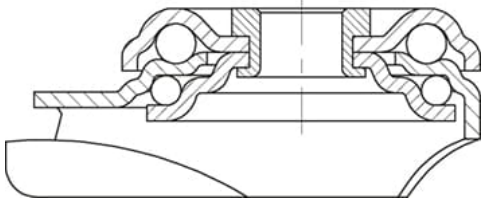

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LKRA-POA 125G-11-E12**



**Roue utilisée POA 125/12G**