

LKRA-POA 125K-11-FI-E11

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

EAN 4047526031756
 ID 750613
 Code douanier 87169090



- Monture** : série LKRA
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
 - double chemin de billes dans la couronne du pivot
 - axe de pivot stable
 - jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

- Roue** : série POA
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

- Autres caractéristiques** :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
 - résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		125 mm
Largeur de roue		30 mm
Capacité de charge à 3 km/h		120 kg
Capacité de charge (statique)		300 kg
Type de moyeu		roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)		161 mm
Dimension intérieure du tube		17–19 mm
Déport (F)		40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗





Dureté du revêtement
 70 Shore D

Résistance au roulage
 excellent

Résistance à l'usure
 bien

Bruits de roulage / Protection du sol
 satisfaisant

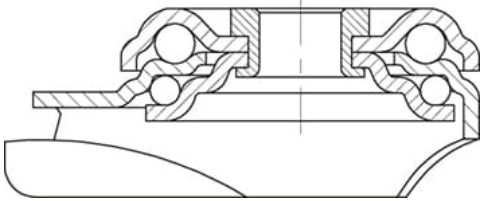

Références du produit



Roulette pivotante correspondante LKRA-POA 125K-11-E11



Roue utilisée POA 125/8K