Fiche technique du produit

LKRA-TPA 101G-11-EV17

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

EAN 4047526124502
ID 845500
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LKRA
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA
- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Dureté du revêtement
85 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

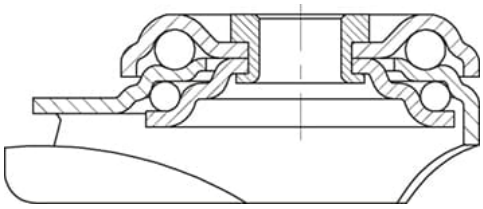



Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		32 mm
Capacité de charge à 3 km/h		110 kg
Capacité de charge (statique)		275 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		136 mm
Dimension intérieure du tube		32–38 mm
Déport (F)		40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce		0,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		×
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Blocage standard associé LKRA-TPA 101G-11-FI-EV17

Roue utilisée TPA 101/12G