

LKRA-TPA 80G-FI-GS12

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec tige filetée, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

EAN 4047526636975

ID 636977

Code douanier 87169090



Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Données techniques:

Ø roue (D)	80 mm
Largeur de roue	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge (statique)	250 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	108 mm
Longueur de tige	30 mm
Filetage	M12
Déport (F)	40 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	60 °C
Dureté du revêtement	85 Shore A
Poids de la pièce	0,6 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✗
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗



Dureté du revêtement

85 Shore A

Résistance au roulage



très bien

Résistance à l'usure

satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

bien

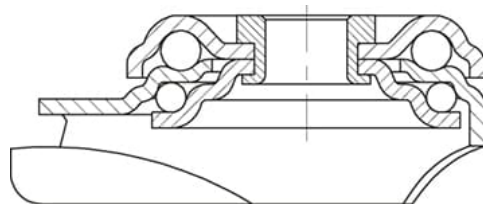

Références du produit



Roulette fixe correspondante BKRA-TPA 80G



Roulette pivotante correspondante LKRA-TPA 80GS12



Roue utilisée TPA 80/12G