Fiche technique du produit

LKRA-VPA 101G-11-FA-EV17

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier

EAN 4047526133139
ID 848201
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LKRA
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA
- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d'électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Dureté du revêtement
80 Shore A

Résistance au roulage
bien

Résistance à l'usure
passable

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

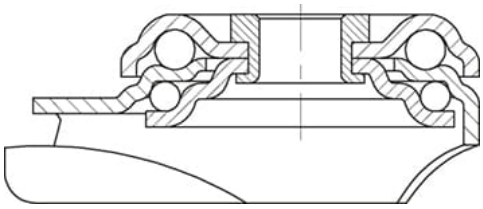



Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		32 mm
Capacité de charge à 3 km/h		110 kg
Capacité de charge (statique)		275 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		136 mm
Dimension intérieure du tube		32–38 mm
Déport (F)		40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce		0,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Références du produit

Blocage standard associé LKRA-VPA 101G-11-FI-FA-EV17

Roue utilisée VPA 101/12G