Fiche technique du produit

LKRA-VPA 125G-11-E15

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

EAN 4047526651756
ID 651752
Code douanier 83022000

Made in Germany

Monture : série LKRA
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA
- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d'électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		125 mm
Largeur de roue		25 mm
Capacité de charge à 3 km/h		100 kg
Capacité de charge (statique)		250 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		161 mm
Dimension intérieure du tube		35–40 mm
Déport (F)		40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce		0,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Dureté du revêtement
■■■□□ 80 Shore A

Résistance au roulage
■■■□□ bien

Résistance à l'usure
■□□□□ passable

Bruits de roulage / Protection du sol
■■■■□ très bien

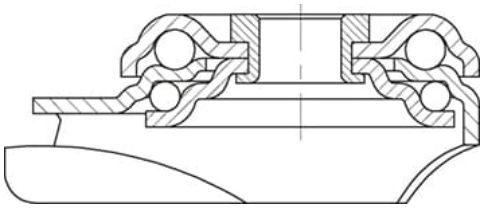



Références du produit

Blocage standard associé LKRA-VPA 125G-11-FI-E15

Roue utilisée VPA 125/12G