

## LKRA-VPA 126K-EL-GS12

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec tige filetée, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, version électro-conductrice**

**EAN** 4047526339289

**ID** 339283

**Code douanier** 87169090



### Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir, version électro-conductrice, couleur noire, marquante

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 125 mm             |
| Largeur de roue                             | □ | 32 mm              |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⬆ | 95 kg              |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 240 kg             |
| Type de moyeu                               | ⊙ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⊘ | 158 mm             |
| Longueur de tige                            | ⏏ | 30 mm              |
| Filetage                                    |   | M12                |
| Déport (F)                                  | ⦶ | 40 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 60 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 80 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,7 kg             |
| Non tachant                                 | ✗ |                    |
| Non marquant par contact                    | ✗ |                    |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✓                  |
| Résistant à la corrosion                    | ✗ |                    |
| Hautes températures                         | ⚡ | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗ |                    |
| Compatible autoclave                        | ✗ |                    |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗ |                    |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

### Résistance au roulage



■ ■ ■ □ □ bien

### Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien

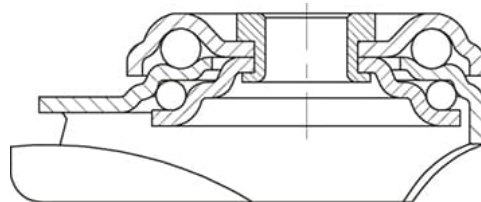

## Références du produit



**Blocage standard associé LKRA-VPA 126K-FI-EL-GS12**



**Roulette fixe correspondante BKRA-VPA 126K-EL**



**Roue utilisée VPA 126/8K-EL**