Fiche technique du produit

LKRA-VSTH 50K-RA-GS12

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec tige filetée, avec blocage « Radstop », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526354336
ID 935483
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LKRA
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VSTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : acier

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Blickle Extrathane®

Dureté du revêtement
92 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
excellent

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		33 mm
Capacité de charge à 3 km/h		150 kg
Capacité de charge (statique)		375 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		70 mm
Longueur de tige		30 mm
Filetage		M12
Déport (F)		29 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		0,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

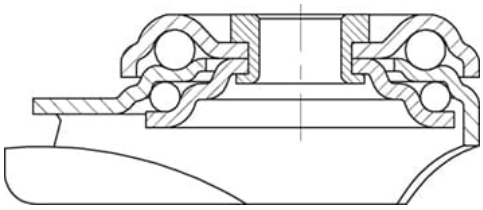



Références du produit

Roulette pivotante correspondante LKRA-VSTH 50K-GS12

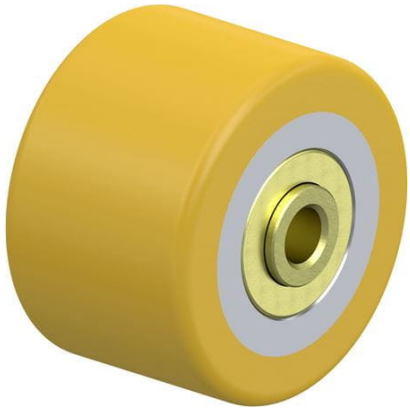

Roue utilisée VSTH 50/8K