

## LKRXA-TPA 101G-FI-ELS

**Roulette d'appareil pivotante en acier inox à trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non ta chant**

EAN 4047526626112

ID 626119

Code douanier 87169090



### Monture : série LKRXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                       | 100 mm      |
| Largeur de roue                  | 32 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h      | 70 kg       |
| Capacité de charge (statique)    | 175 kg      |
| Type de moyeu                    | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)               | 133 mm      |
| Ø platine                        | 57 mm       |
| Trou central                     | 13 mm       |
| Déport (F)                       | 40 mm       |
| Résistance min. à la température | -20 °C      |
| Résistance max. à la température | 60 °C       |
| Dureté du revêtement             | 85 Shore A  |
| Poids de la pièce                | 0,6 kg      |
| Non tachant                      | ✓           |
| Non marquant par contact         | ✗           |
| Antistatique                     | ✗           |
| Conductible d'électricité        | ✓           |
| Résistant à la corrosion         | ✓           |
| Hautes températures              | ✗           |



#### Dureté du revêtement

85 Shore A

#### Résistance au roulage



très bien

#### Résistance à l'usure

satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

bien

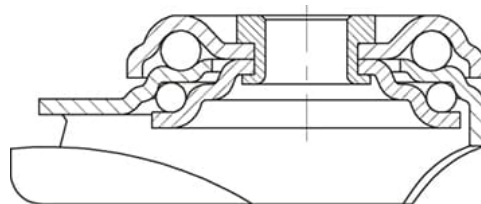

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |
| Compatible autoclave                        | × |
| Compatible avec lavage en machine           | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BKRXA-TPA 101G-ELS**



**Roulette pivotante correspondante LKRXA-TPA 101G-ELS**



**Roue utilisée TPA 101/12G-ELS**