LKRXA-TPA 126G-FI-ELS-ZAX51

Roulette d'appareil pivotante en acier inox à trou central, avec tige avec blocage « stop-fix » Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non ta chant

EAN 4047526212285
ID 856402
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LKRXA
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA
- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 10^4 Ω
- Selon DIN 18867-8 (matériel de restauration)

Dureté du revêtement
85 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

Données techniques:

Ø roue (D)		125 mm
Largeur de roue		32 mm
Capacité de charge à 3 km/h		80 kg
Capacité de charge (statique)		200 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		158 mm
Ø tige		18 mm
Longueur de tige		62 mm
Ø perçage transversal		M6
Position du perçage transversal		30 mm
Déport (F)		40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce		0,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✗
Antistatique		✗

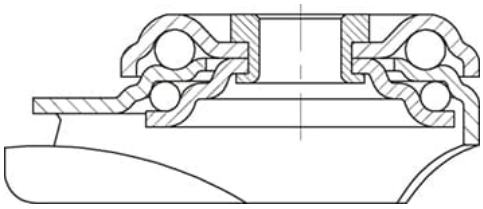



Conductible d'électricité		✓
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Roulette fixe correspondante BKRXA-TPA 126G-ELS

Roulette pivotante correspondante LKRXA-TPA 126G-ELS-ZAX51

Roue utilisée TPA 126/12G-ELS