

## LKRXA-TPA 126KFD-11-EXR13

**Roulette d'appareil pivotante en acier inox à trou central, avec douille expansible en matière synthétique, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526202453

ID 853208

Code douanier 87169090



### Monture : série LKRXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- grand pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

#### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Résistance à l'usure



■ ■ ■ □ □ satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ bien

### Données techniques:

|                                             |   |                        |
|---------------------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                                  | ↻ | 125 mm                 |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 32 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⬆ | 120 kg                 |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 300 kg                 |
| Type de moyeu                               | ⦿ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 161 mm                 |
| Dimension intérieure du tube                | ⦶ | 25–30 mm               |
| Déport (F)                                  | ⦶ | 40 mm                  |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            |   | 60 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |   | 85 Shore A             |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,7 kg                 |
| Non tachant                                 |   | ✓                      |
| Non marquant par contact                    |   | ✗                      |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗                      |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✗                      |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✗                      |
| Hautes températures                         | 🔥 | ✗                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗                      |

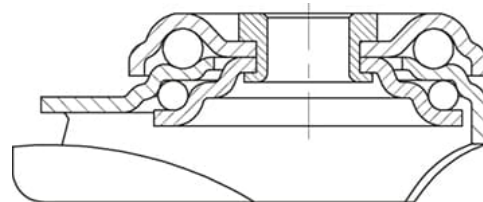

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Blocage standard associé LKRXA-TPA 126KFD-11-FI-EXR13**



**Roue utilisée TPA 126/8KFD**