

LKX-SPO 125G-1

Roulette pivotante en acier inox, version fortes charges avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide

EAN 4047526085421

ID 754909

Code douanier 87169090



Monture : série LKX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistant à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	🌀	125 mm
Largeur de roue	⏏	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	📦	350 kg
Capacité de charge (statique)	📦	875 kg
Type de moyeu	⦿	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	📏	155 mm
Dimensions de la platine	📏	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	📏	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	📏	9 mm
Déport (F)	📏	48 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	📏	1,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures	🔥	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

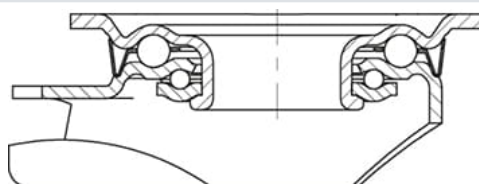

Références du produit



Blocage standard associé LKX-SP0 125G-1-FI



Roulette fixe correspondante BKX-SP0 125G-1



Roue utilisée SP0 125/15G