

## LK-ALST 100K-3-IS-AS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, avec blocage « ideal-stop », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique**

EAN 4047526388959

ID 936481

Code douanier 87169090



### Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série ALST

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^7 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 100 mm             |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 40 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬇ | 320 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⬇ | 800 kg             |
| Type de moyeu                               | ⊙ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⊘ | 147 mm             |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75-80 mm     |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm              |
| Déport (F)                                  | ⌀ | 48 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 75 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 2,5 kg             |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ⚡ | ✓                  |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✗                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✗                  |
| Hautes températures                         | ⚡ | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗                  |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 75 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien

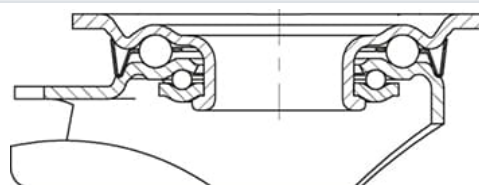

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BK-ALST 100K-3-AS**



**Roulette pivotante correspondante LK-ALST 100K-3-AS**



**Roue utilisée ALST 100/15K-AS**