

## LK-PATH 125KF-3-ST-ELS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant**

EAN 4047526189693

ID 852255

Code douanier 87169090



### Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PATH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                       | ☉ | 125 mm                 |
| Largeur de roue                  | ⊥ | 32 mm                  |
| Capacité de charge à 4 km/h      | ⬆ | 160 kg                 |
| Capacité de charge (statique)    | ⬆ | 400 kg                 |
| Type de moyeu                    | ☉ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)               | ⊘ | 155 mm                 |
| Dimensions de la platine         | ⊞ | 140 x 110 mm           |
| Entraxe trous de fixation        | ⊞ | 105 x 75–80 mm         |
| Ø trou de fixation               | ⊞ | 11 mm                  |
| Déport (F)                       | ⊞ | 48 mm                  |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température |   | 70 °C                  |
| Dureté du revêtement             |   | 94 Shore A             |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 1,5 kg                 |
| Non tachant                      |   | ✓                      |
| Non marquant par contact         |   | ✓                      |
| Antistatique                     | ⚡ | ✗                      |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ✓                      |
| Résistant à la corrosion         |   | ✗                      |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 94 Shore A

### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ très bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ bien

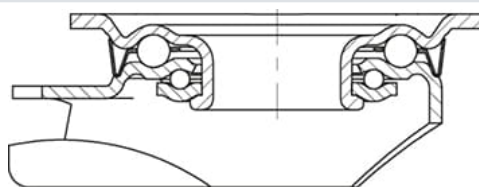

|                                             |                                                                                   |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hautes températures                         |  | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                   | × |
| Compatible autoclave                        |                                                                                   | × |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                   | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BK-PATH 125KF-3-ELS**



**Roulette pivotante correspondante LK-PATH 125KF-3-ELS**



**Roue utilisée PATH 125/10KF-ELS**