

## LK-PATH 200KA-FI

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526100339

ID 760105

Code douanier 87169090



### Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PATH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                        |
|---------------------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 200 mm                 |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 40 mm                  |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 500 kg                 |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 1 250 kg               |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 245 mm                 |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm           |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm         |
| Ø trou de fixation                          | ⊞ | 11 mm                  |
| Déport (F)                                  | ⊞ | 59 mm                  |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |   | 94 Shore A             |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 3,3 kg                 |
| Non tachant                                 |   | ✓                      |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                      |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗                      |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✗                      |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✗                      |
| Hautes températures                         | ⚡ | ✗                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗                      |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 94 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ très bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ bien

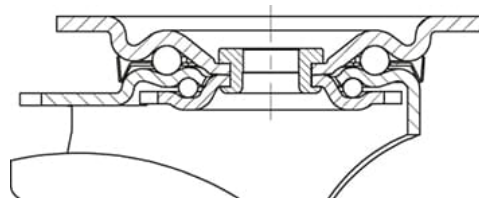

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-PATH 200KA**



**Roulette pivotante correspondante LK-PATH 200KA**



**Roue utilisée PATH 200/12KA**