

## LK-POEV 125KA-3-CS11-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, avec blocage centralisé « central-stop », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, avecpare-fils en acier**

EAN 4047526175566

ID 851192

Code douanier 87169090

**Monture** : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue** : série POEV

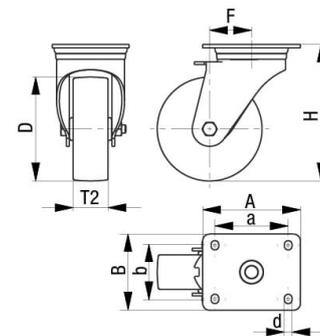
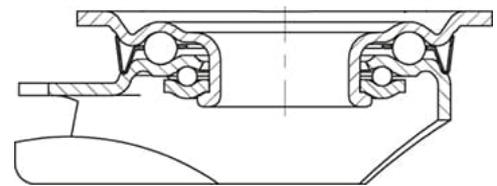
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

**Autres caractéristiques** :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

**Données techniques**:

Ø roue (D)	⊕	125 mm
Largeur de roue	⊥	37 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	250 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	625 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	⊕	155 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⊕	11 mm
Déport (F)	⊕	48 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⊞	1,7 kg
Non tachant	×	
Non marquant par contact	×	
Antistatique	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×

**Dureté du revêtement**
 65 Shore A
**Résistance au roulage**
 très bien
**Résistance à l'usure**
 bien
**Bruits de roulage / Protection du sol**
 très bien


Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BK-POEV 125KA-3-FA**



**Roulette pivotante correspondante LK-POEV 125KA-3-FA**



**Roue utilisée POEV 125/10KA**