

## LK-POEV 125R-3-SG-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, g ris, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526027339

ID 453431

Code douanier 87169090



### Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                      |
|---------------------------------------------|---|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 125 mm               |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 37 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 250 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 625 kg               |
| Type de moyeu                               | ⦿ | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | ⊥ | 155 mm               |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm         |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm       |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm                |
| Déport (F)                                  | ⌀ | 48 mm                |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C                |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 1,5 kg               |
| Non tachant                                 |   | ✓                    |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                    |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                    |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                    |
| Compatible autoclave                        |   | ×                    |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

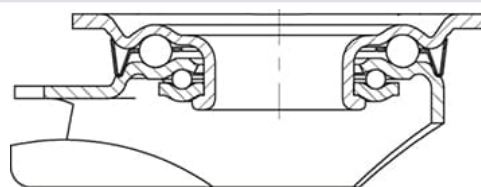

## Références du produit



**Blocage standard associé LK-POEV 125R-3-FI-SG-FA**



**Roulette fixe correspondante BK-POEV 125R-3-SG-FA**



**Roue utilisée POEV 125/15R-SG**