Fiche technique du produit

LO-ALEV 200K-ST

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526562274
ID 562272
Code douanier 87169090

Monture : série LO
- solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- renforcement supplémentaire par **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanchéité du pivot par construction labyrinthe
- graisseur

Roue : série ALEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Dureté du revêtement
65 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

Données techniques:

Ø roue (D)		200 mm
Largeur de roue		50 mm
Capacité de charge à 4 km/h		500 kg
Capacité de charge (statique)		1 250 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		245 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Déport (F)		60 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce		5,1 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×

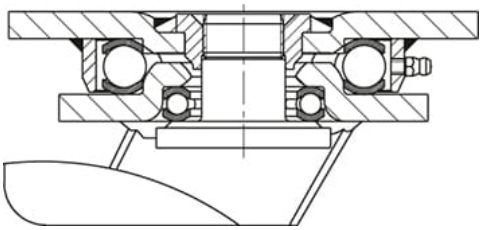



Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Roulette fixe correspondante BO-ALEV 200K

Roulette pivotante correspondante LO-ALEV 200K

Roue utilisée ALEV 200/20K