

## LPA-POA 102G-FI

**Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide**

EAN 4047526100834

ID 757456

Code douanier 83022000



### Monture : série LPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 100 mm               |
| Largeur de roue                             |  | 22 mm                |
| Capacité de charge à 3 km/h                 |  | 70 kg                |
| Capacité de charge (statique)               |  | 175 kg               |
| Type de moyeu                               |  | moyeu lisse          |
| Hauteur totale (H)                          |  | 123 mm               |
| Dimensions de la platine                    |  | 60 x 60 mm           |
| Entraxe trous de fixation                   |  | 38 x 38 / 48 x 48 mm |
| Ø trou de fixation                          |  | 6.2 mm               |
| Déport (F)                                  |  | 33 mm                |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 80 °C                |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 70 Shore D           |
| Poids de la pièce                           |  | 0,3 kg               |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓                    |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓                    |
| Antistatique                                |  | ×                    |
| Conductible d'électricité                   |  | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ×                    |
| Hautes températures                         |  | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ×                    |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ×                    |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ×                    |



#### Dureté du revêtement

 70 Shore D

#### Résistance au roulage



 excellent

#### Résistance à l'usure

 bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

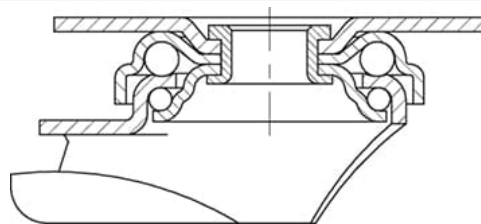

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LPA-POA 102G**



**Roue utilisée POA 102/8G**