Fiche technique du produit

LPA-POA 35G-RA

Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, avec blocage « Radstop », roue en polyamide

EAN 4047526362324
ID 935480
Code douanier 83022000

Made in Germany

Monture : série LPA
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Dureté du revêtement
70 Shore D

Résistance au roulage
excellent

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
satisfaisant

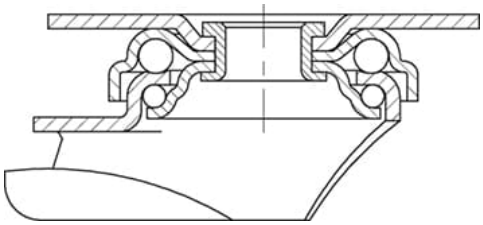



Données techniques:

Ø roue (D)		35 mm
Largeur de roue		25 mm
Capacité de charge à 3 km/h		75 kg
Capacité de charge (statique)		190 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		52 mm
Dimensions de la platine		60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø trou de fixation		6.2 mm
Déport (F)		15 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Références du produit

Roulette pivotante correspondante LPA-POA 35G

Roue utilisée POA 35/8G