

## LPA-TPA 100G-FI-ELS

**Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non tachant**

EAN 4047526656980

ID 656983

Code douanier 83022000



### Monture : série LPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                  |                                                                                     |                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                       |  | 100 mm               |
| Largeur de roue                  |  | 25 mm                |
| Capacité de charge à 3 km/h      |  | 60 kg                |
| Capacité de charge (statique)    |  | 150 kg               |
| Type de moyeu                    |  | moyeu lisse          |
| Hauteur totale (H)               |  | 123 mm               |
| Dimensions de la platine         |  | 60 x 60 mm           |
| Entraxe trous de fixation        |  | 38 x 38 / 48 x 48 mm |
| Ø trou de fixation               |  | 6.2 mm               |
| Déport (F)                       |  | 33 mm                |
| Résistance min. à la température |                                                                                     | -20 °C               |
| Résistance max. à la température |                                                                                     | 60 °C                |
| Dureté du revêtement             |                                                                                     | 85 Shore A           |
| Poids de la pièce                |  | 0,4 kg               |
| Non tachant                      |                                                                                     | ✓                    |
| Non marquant par contact         |                                                                                     | ✗                    |
| Antistatique                     |  | ✗                    |
| Conductible d'électricité        |  | ✓                    |
| Résistant à la corrosion         |                                                                                     | ✗                    |



#### Dureté du revêtement

 85 Shore A

#### Résistance au roulage



 très bien

#### Résistance à l'usure

 satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 bien

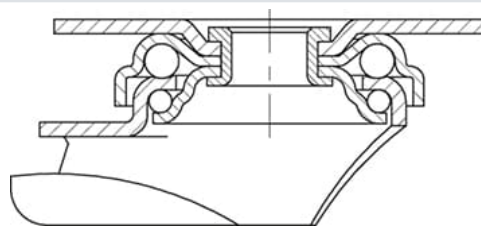

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Hautes températures                         | ✗ |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗ |
| Compatible autoclave                        | ✗ |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗ |

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LPA-TPA 100G-ELS**



**Roue utilisée TPA 100/8G-ELS**