

## LPA-TPA 50KF-FI

**Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526574307

ID 574301

Code douanier 83022000



### Monture : série LPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

#### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Résistance à l'usure



■ ■ ■ □ □ satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ bien

### Données techniques:

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                       | ⌀ | 50 mm                  |
| Largeur de roue                  | ⊥ | 19 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h      | ⬆ | 50 kg                  |
| Capacité de charge (statique)    | ⬆ | 125 kg                 |
| Type de moyeu                    | ⊙ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)               | ⌀ | 71 mm                  |
| Dimensions de la platine         | ⊞ | 60 x 60 mm             |
| Entraxe trous de fixation        | ⊞ | 38 x 38 / 48 x 48 mm   |
| Ø trou de fixation               | ⌀ | 6.2 mm                 |
| Déport (F)                       | ⌀ | 24 mm                  |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température |   | 60 °C                  |
| Dureté du revêtement             |   | 85 Shore A             |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 0,2 kg                 |
| Non tachant                      |   | ✓                      |
| Non marquant par contact         |   | ✗                      |
| Antistatique                     | ⚡ | ✗                      |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ✗                      |
| Résistant à la corrosion         |   | ✗                      |

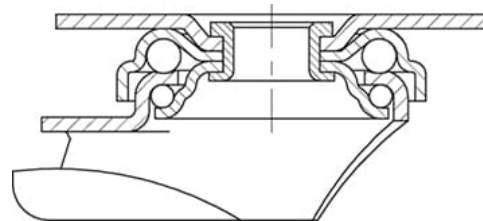

|                                             |                                                                                   |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hautes températures                         |  | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                   | × |
| Compatible autoclave                        |                                                                                   | × |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                   | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BPA-TPA 50KF**



**Roulette pivotante correspondante LPA-TPA 50KF**



**Roue utilisée TPA 50/6KF**