Fiche technique du produit

LPA-VPA 100G-FA

Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier

EAN 4047526278564
ID 278564
Code douanier 83022000

Made in Germany

Monture : série LPA
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA
- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d'électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Dureté du revêtement
80 Shore A

Résistance au roulage
bien

Résistance à l'usure
passable

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

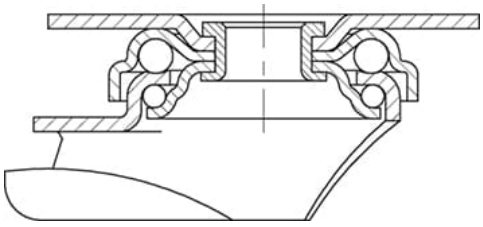



Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		25 mm
Capacité de charge à 3 km/h		70 kg
Capacité de charge (statique)		175 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		123 mm
Dimensions de la platine		60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø trou de fixation		6.2 mm
Déport (F)		33 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce		0,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗

Compatible avec lavage en machine		✕

Références du produit

Blocage standard associé LPA-VPA 100G-FI-FA

Roue utilisée VPA 100/8G