

## LPXA-VPA 50G

**Roulette d'appareil pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique**

EAN 4047526082406  
ID 754987  
Code douanier 83022000



**Monture : série LPXA**

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue : série VPA**

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d'électricité « -EL », non cassant, couleur noir

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

**Données techniques:**

∅ roue (D)	⊕	50 mm
Largeur de roue	⊥	18 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⊕	40 kg
Capacité de charge (statique)	⊕	100 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	71 mm
Dimensions de la platine	⊕	60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation	⊕	38 x 38 / 48 x 48 mm
∅ trou de fixation	⊕	6.2 mm
Déport (F)	⊕	23 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce	⊕	0,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊕	✗
Conductible d'électricité	⊕	✗
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures	⊕	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗



**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

**Résistance au roulage**



■ ■ ■ ■ □ □ bien

**Résistance à l'usure**

■ □ □ □ □ □ passable

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

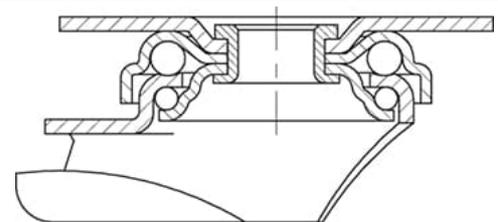

## Références du produit



**Blocage standard associé LPXA-VPA 50G-FI**



**Roulette fixe correspondante BPXA-VPA 50G**



**Roue utilisée VPA 50/8G**