

LRA-POA 102G-FI

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, ec blocage « stop-fix »,
roue en polyamide

EAN 4047526115227

ID 754992

Code douanier 83022000



Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☞	100 mm
Largeur de roue	⏏	22 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⏏	70 kg
Capacité de charge (statique)	⏏	175 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⏏	121 mm
Ø platine	☉	43 mm
Trou central	☉	11 mm
Déport (F)	☉	33 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⏏	0,3 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	☑	×
Conductible d'électricité	☑	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⏏	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage



■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■□ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■□ satisfaisant

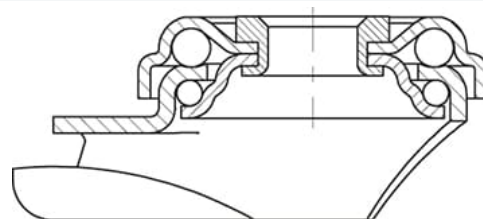

Références du produit



Roulette pivotante correspondante LRA-POA 102G



Roue utilisée POA 102/8G