

## LRA-POA 102G-FI-EV07

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide**

**EAN** 4047526307400

**ID** 896494

**Code douanier** 87169090



### Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 100 mm      |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 22 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⚖ | 70 kg       |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 175 kg      |
| Type de moyeu                               | ⦿ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | ⌊ | 121 mm      |
| Dimension intérieure du tube                | ⦶ | 32-38 mm    |
| Déport (F)                                  | ⦶ | 33 mm       |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C       |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,4 kg      |
| Non tachant                                 |   | ✓           |
| Non marquant par contact                    |   | ✓           |
| Antistatique                                | ⚡ | ×           |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×           |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×           |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×           |
| Compatible autoclave                        |   | ×           |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×           |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

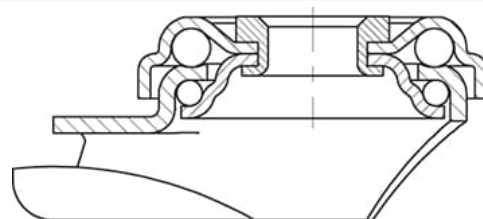

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LRA-POA 102G-EV07**



**Roue utilisée POA 102/8G**