Fiche technique du produit

LRA-POA 50G-ER05

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique, roue en polyamide

EAN 4047526145972
ID 848958
Code douanier 83022000

Made in Germany

Monture : série LRA
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		18 mm
Capacité de charge à 3 km/h		75 kg
Capacité de charge (statique)		190 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		72 mm
Dimension intérieure du tube		35–40 mm
Déport (F)		23 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Dureté du revêtement
■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage
■■■■■ excellent

Résistance à l'usure
■■■□□ bien

Bruits de roulage / Protection du sol
■■□□□ satisfaisant

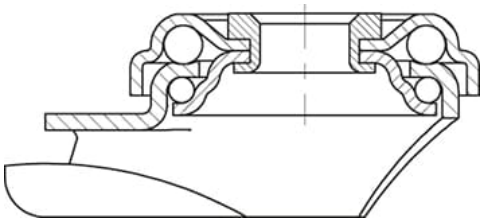



Références du produit

Blocage standard associé LRA-POA 50G-FI-ER05

Roulette fixe correspondante BRA-POA 50G

Roue utilisée POA 50/8G