

LRA-POA 50G-FI-E02

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

EAN 4047526041984
ID 748729
Code douanier 83022000



Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		18 mm
Capacité de charge à 3 km/h		75 kg
Capacité de charge (statique)		190 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		72 mm
Dimension intérieure du tube		20–25 mm
Dimension intérieure du tube carré		18–21 mm
Déport (F)		24 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,3 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage



 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

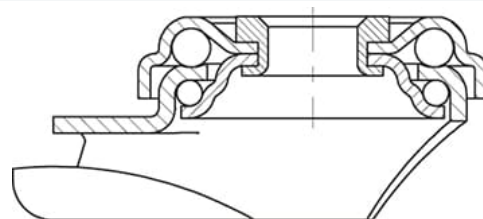

Références du produit



Roulette fixe correspondante BRA-POA 50G



Roulette pivotante correspondante LRA-POA 50G-E02



Roue utilisée POA 50/8G