

## LRA-POA 50G-FI-E04

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide**

**EAN** 4047526310868  
**ID** 310862  
**Code douanier** 83022000



### Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 50 mm       |
| Largeur de roue                             |  | 18 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h                 |  | 75 kg       |
| Capacité de charge (statique)               |  | 190 kg      |
| Type de moyeu                               |  | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          |  | 72 mm       |
| Dimension intérieure du tube                |  | 30–35 mm    |
| Dimension intérieure du tube carré          |                                                                                     | 25–29 mm    |
| Déport (F)                                  |  | 24 mm       |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 80 °C       |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           |  | 0,3 kg      |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓           |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓           |
| Antistatique                                |  | ✗           |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗           |
| Hautes températures                         |  | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗           |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ✗           |



### Dureté du revêtement

 70 Shore D

### Résistance au roulage



 excellent

### Résistance à l'usure

 bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

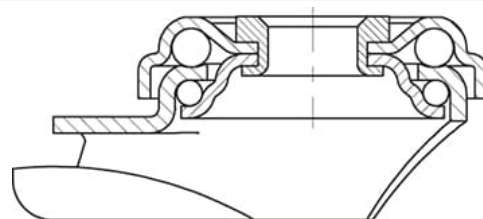

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BRA-POA 50G**



**Roulette pivotante correspondante LRA-POA 50G-E04**



**Roue utilisée POA 50/8G**