

LRA-POA 75G-FI-ES

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec tige à clips, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

EAN 4047526336158
ID 336156
Code douanier 83022000



Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	75 mm
Largeur de roue	⊥	23 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⬇	75 kg
Capacité de charge (statique)	⬇	190 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊥	98 mm
Ø de tige	⊥	11 mm
Longueur de tige	⊥	30.5 mm
Déport (F)	⊥	28 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,2 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

70 Shore D

Résistance au roulage



excellent

Résistance à l'usure

bien

Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant

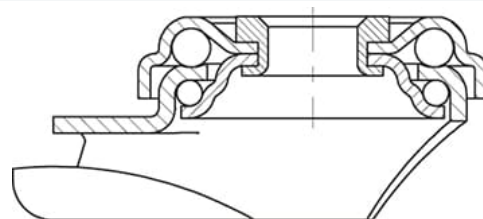

Références du produit



Roulette fixe correspondante BRA-POA 75G



Roulette pivotante correspondante LRA-POA 75G-ES



Roue utilisée POA 75/8G