Fiche technique du produit

LRA-TPA 75G-FI-ELS-E01

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non ta chant

EAN 4047526042813
ID 751105
Code douanier 83022000

Made in Germany

Monture : série LRA
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA
- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 10^4 Ω

Dureté du revêtement
85 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

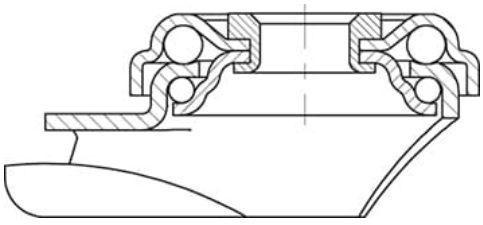



Données techniques:

Ø roue (D)		75 mm
Largeur de roue		25 mm
Capacité de charge à 3 km/h		50 kg
Capacité de charge (statique)		125 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		101 mm
Dimension intérieure du tube		17–19 mm
Dimension intérieure du tube carré		17–19 mm
Déport (F)		28 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce		0,3 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✗
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✓
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗

Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Roulette fixe correspondante BRA-TPA 75G-ELS

Roulette pivotante correspondante LRA-TPA 75G-ELS-E01

Roue utilisée TPA 75/8G-ELS