

## LRA-VPA 50G-FA-EV05

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique**  
**Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier**

**EAN** 4047526129750

**ID** 847960

**Code douanier** 83022000



### Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d'électricité « -EL », non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 50 mm       |
| Largeur de roue                             |  | 18 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h                 |  | 40 kg       |
| Capacité de charge (statique)               |  | 100 kg      |
| Type de moyeu                               |  | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          |  | 72 mm       |
| Dimension intérieure du tube                |  | 29-32 mm    |
| Déport (F)                                  |  | 23 mm       |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C      |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 60 °C       |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 80 Shore A  |
| Poids de la pièce                           |  | 0,3 kg      |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓           |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓           |
| Antistatique                                |  | ✗           |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗           |
| Hautes températures                         |  | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗           |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ✗           |



### Dureté du revêtement

 80 Shore A

### Résistance au roulage



 bien

### Résistance à l'usure

 passable

### Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien

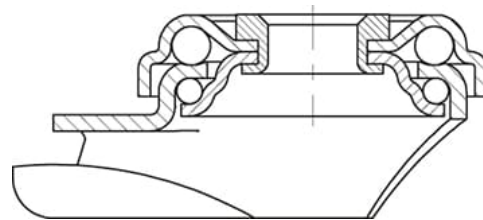


## Références du produit



**Blocage standard associé LRA-VPA 50G-FI-FA-EV05**



**Roulette fixe correspondante BRA-VPA 50G-FA**

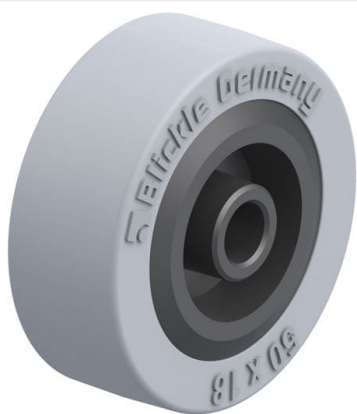

**Roue utilisée VPA 50/8G**